





Trefas fulltransformator 10000-40000VA

Plåtkapslat med skyddsklass IP21 avsedd för montering på golv.

Hål i gavlar för FL21 flänsar.

Transformatorerna är beräknade för en omgivningstemperatur på 40°C och har temperaturklass B.

Ingående komponenter är UL-godkända.

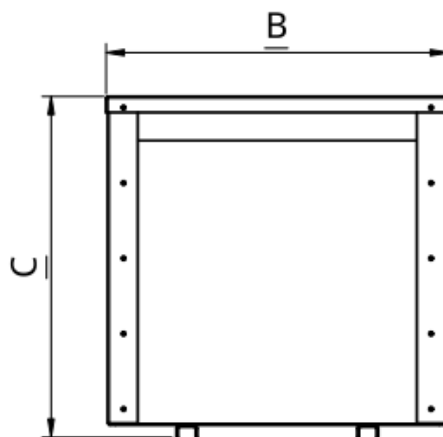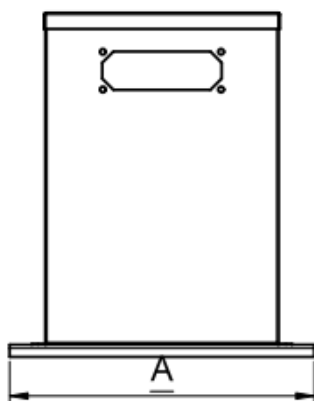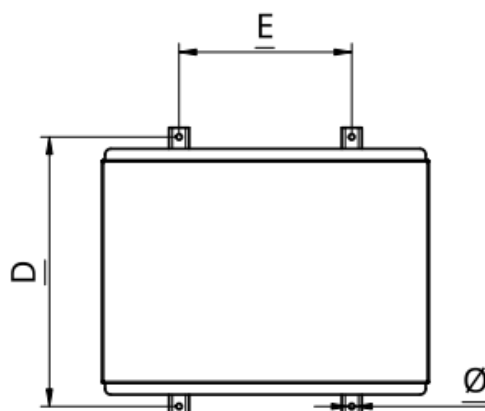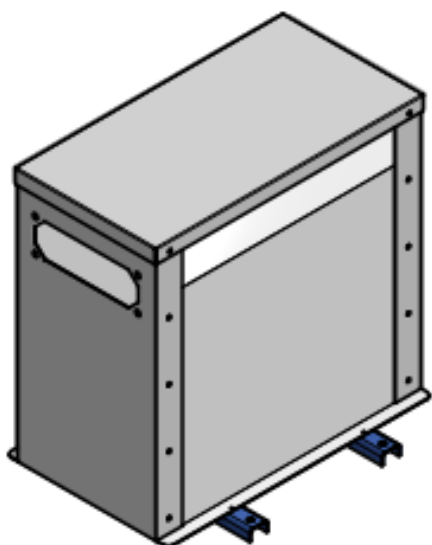

Typ/Effekt (VA)	Mått (mm)						Vikt ca. (Kg)
	A	B	C	D	E	Ø	
TPK/10000	400	508	504	368	200	10	80
TPK/12000	400	508	504	368	250	10	95
TPK/15000	400	508	504	368	250	10	125
TPK/20000	400	508	504	368	250	10	160
TPK/30000	500	568	565	468	300	10	225
TPK/40000	500	568	565	468	300	10	245