

Enfas lågprofilstransformator (ELP)

Plastingjuten för kretskortsmontage.

Lagervara. Primär 2 x 110V.

Temperatur


Transformatorerna är beräknade för en omgivnings-
Temperatur på 40° C och har temperaturklass E.

Modulavstånd


Modulavståndet är 2,5 mm, sedd från lödsidan.

Transformatorerna tillverkas även för kund-
Anpassade spänningar.

Typ/Effekt (VA)	Sekundär spänning (V)			Höjd (mm)	Vikt (gram)
	4 x 6	4 x 7,5	4 x 9		
ELP/3,5	14260	14261	14262	19	145
ELP/5	14263	14264	14265	22	175

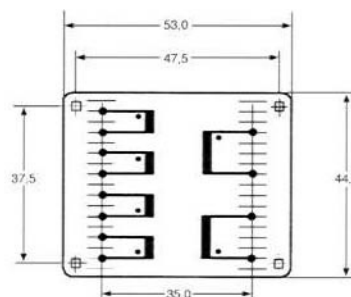

Typ/Effekt (VA)	Sekundär spänning (V)			Höjd (mm)	Vikt (gram)
	4 x 6	4 x 7,5	4 x 9		
ELP/10	14266	14267	14268	24	310
ELP/13	14269	14270	14271	27	380
ELP/20	14272	14273	14274	35	540

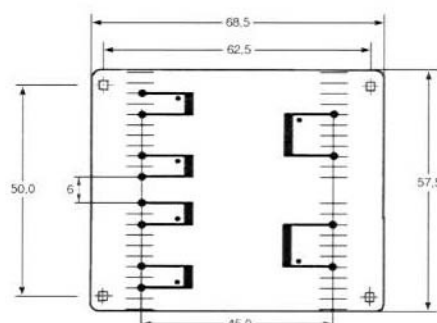

Typ/Effekt (VA)	Sekundär spänning (V)			Höjd (mm)	Vikt (gram)
	4 x 6	4 x 7,5	4 x 9		
ELP/30	14275	14276	14277	39	730
ELP/45	14278	14279	14280	49	1130
ELP/60	14281	14282	14283	49	1130

