

Enfas Fulltransformator Klass II (EPD)


Skyddsklass IP 20
 Isolationsklass II
 Transformatorerna tillverkas enligt
 EN 61558-2-2
 EN 61558-2-4
 EN 61558-2-6
 Kan tillverkas med UL1446
 isolation system.

Temperatur

Transformatorerna är beräknade för
 en omgivnings-
 Temperatur på 40°C och har
 temperaturklass E

Utförande

Levereras med kopplingsplint.
 Både 1-pol och 2-polig säkring
 kan väljas som alternativ.

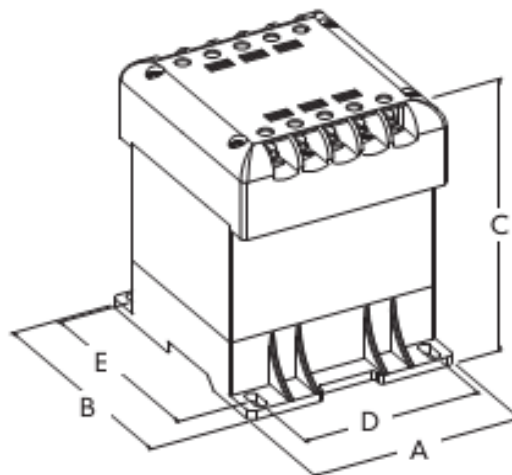

Utöver vårt standardprogram tar vi fram specialutföranden efter kundens önskemål.

Typ/Effekt (VA)	Primär: 230V Sekundär: 24V		Primär: 400/440V Sekundär: 230V		Mått (mm)					Ø hål	Vikt
	Artikelnummer	E nummer	Artikelnummer	E nummer	A	B	C	D	E		
EPD/60	DT 22664-1	520 20 01	DT 22672-1	520 20 19	90	106	96	68,5	90	4,5	1,4kg
EPD/80	DT 22665-1	520 20 03	DT 22673-1	520 20 21	90	106	96	68,5	90	4,5	1,5kg
EPD/110	DT 22666-1	520 20 04	DT 22674-1	520 20 22	90	106	116	68,5	90	4,5	2,3kg
EPD/150	DT 22667-1	520 20 09	DT 22675-1	520 20 23	90	106	116	68,5	90	4,5	2,4kg
EPD/220	DT 22668-1	520 20 14	DT 22676-1	520 20 24	126	136	114	96	121	5,5	3,9kg
EPD/275	DT 22669-1	520 20 16	DT 22677-1	520 20 25	126	136	114	96	121	5,5	4,1kg
EPD/360	DT 22670-1	520 20 17	DT 22678-1	520 20 26	126	136	124	96	121	5,5	4,8kg
EPD/440	DT 22671-1	520 20 18	DT 22679-1	520 20 27	126	136	124	96	121	5,5	4,9kg