

Trefas fulltransformatorer (TSP)

Plåtkapslat utförande RAL 7032

Skyddsklass IP54

Transformatorerna är beräknade för en omgivningstemperatur på 40°C och har temperaturklass B.

Ingående material är UL godkända.

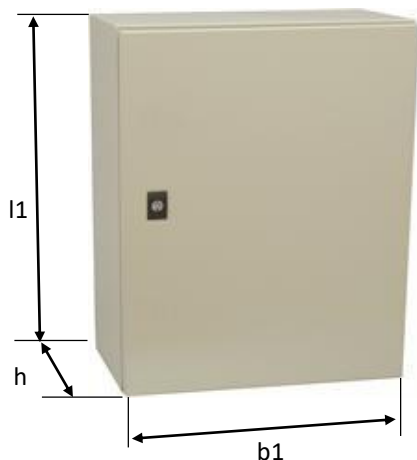


Fig. 1 Väggskap

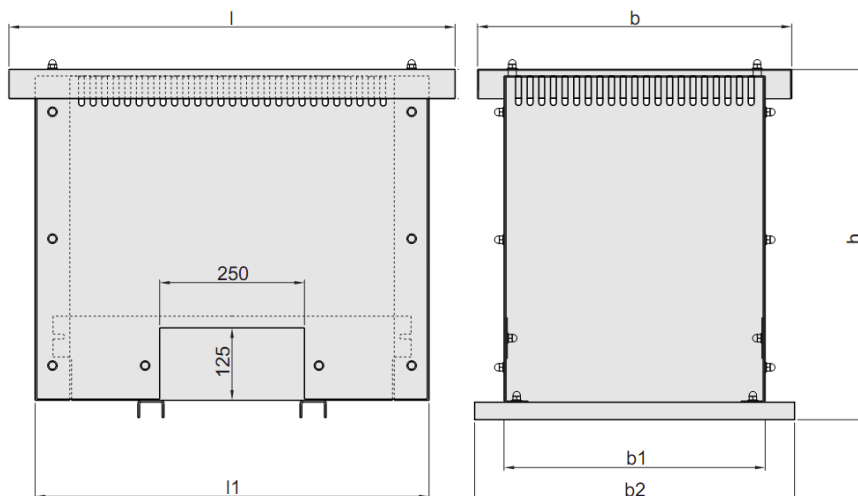


Fig. 2 Golvskap

Monteringsmått (mm)								
Effekt (VA)	Fig.	l	l1	b	b1	b2	h	Vikt (Kg)
TSP/100	1		400		300		200	9
TSP/200								13
TSP/300								13
TSP/500								15
TSP/800								17
TSP/1000	1		400		400		200	22
TSP/1200								22
TSP/1500								26
TSP/2000								28
TSP/3000	1		500		400		250	46
TSP/4500								57
TSP/6000								86
TSP/8000	2	550	460	490	400	500	522	89
TSP/10000								95
TSP/12000								122
TSP/15000	2	770	680	540	450	550	602	147
TSP/20000								182
TSP/25000								206
TSP/30000	2	855	765	620	530	630	662	259
TSP/40000								308
TSP/45000								345
TSP/50000								345