

Störskyddstransformator (ST)

Plåtkapslat utförande.

Skyddsklass

IP 21

Allmänt

Störskyddstransformatoren är utformad enligt SEMKOS's normer med mittuttag på sek.-sidan för bästa kortslutningsskydd. Den är berörings-skyddad med plåtkapsling.

Beräknad för omgivningstemperatur max 40°C.

Användningsområde

Avsedd att skydda elektroniska utrustningar mot nätstörningar (transienter) som kan försätta anläggningar ur funktion.


Installation

Enheten anslutes med nätsladd till jordat vägguttag. Utgångssidan är försedd med dubbla jordade vägguttag där utrustningarna kan anslutas.

Dimensionering

Effekten anges i VA. Beräknas: Märkeffekt i W x 1,2 eller nätspänning x totalström = VA.

Kan även tillverkas för andra spänningar och i okapslat utförande.

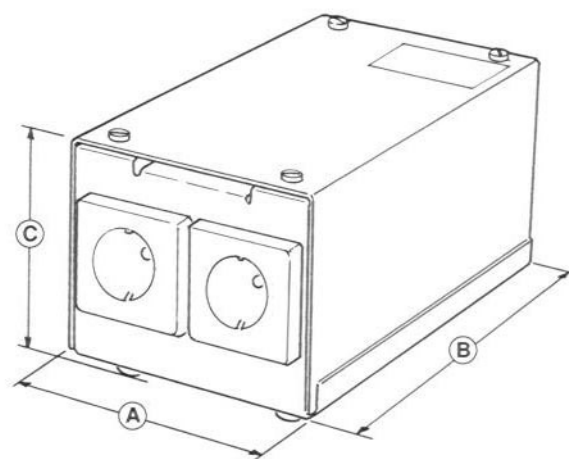

Typ	Effekt (VA)	Dimension (mm) A x B x C	Vikt (kg)
ST 13881	150	135 x 230 x 120	4
ST 13882	300	165 x 270 x 140	6
ST 13883	500	165 x 270 x 140	9
ST 13884	1000	195 x 310 x 185	20
ST 13885	1500	225 x 360 x 185	24

