




Enfas fulltransformator 100VA-400VA (EPK)

Plåtkapslat med skyddsklass IP21 avsedd för montering på vägg.

Hål på undersida för genomföringar och panelsäkring.

Transformatorerna är beräknade för en omgivningstemperatur på 40°C och har temperaturklass B.

Ingående komponenter är UL-godkända.

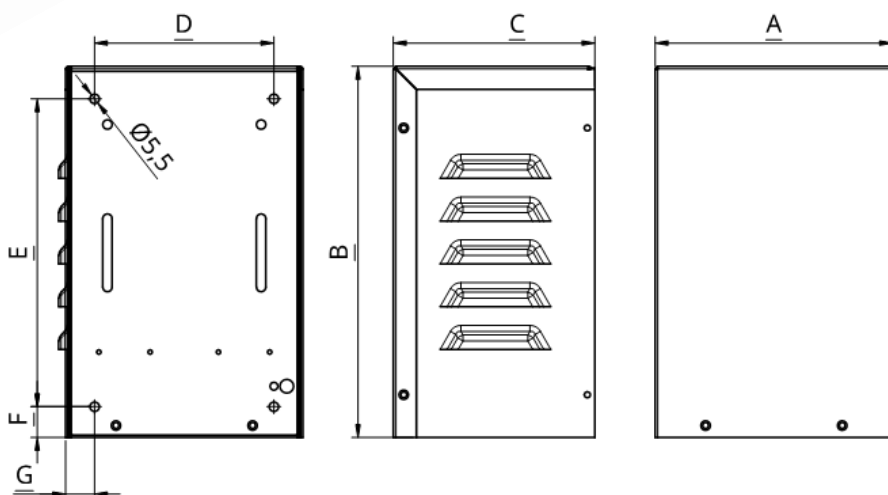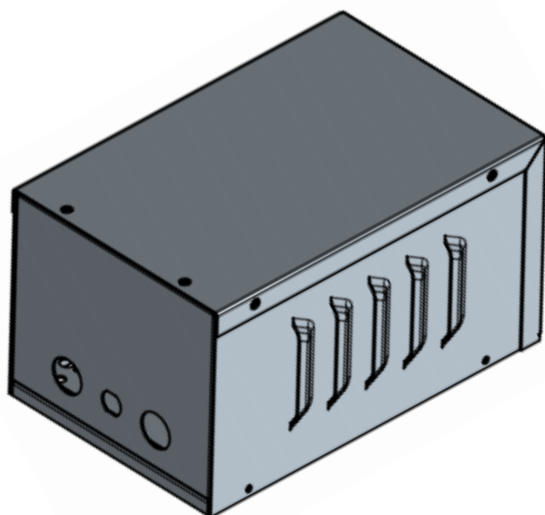

Typ/Effekt	Mått (mm)							Vikt ca. (Kg)
	A	B	C	D	E	F	G	
EPK/100	139	217	118	105	180	18	17	2,9
EPK/125	139	217	118	105	180	18	17	3,6
EPK/160	139	217	118	105	180	18	17	4,2
EPK/200	139	217	118	105	180	18	17	5,0
EPK/320	139	217	118	105	180	18	17	6,1
EPK/400	139	217	118	105	180	18	17	7,3