





Enfas fulltransformator 500VA-1500VA (EPK)

Plåtkaplat med skyddsklass IP21 avsedd för montering på vägg.

Hål på undersida för genomföringar och panelsäkring.

Transformatorerna är beräknade för en omgivningstemperatur på 40°C och har temperaturklass B.

Ingående komponenter är UL-godkända.

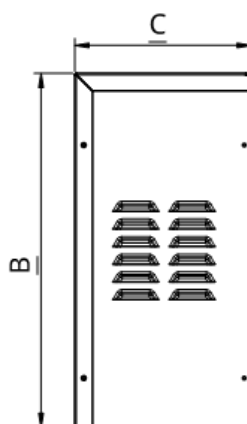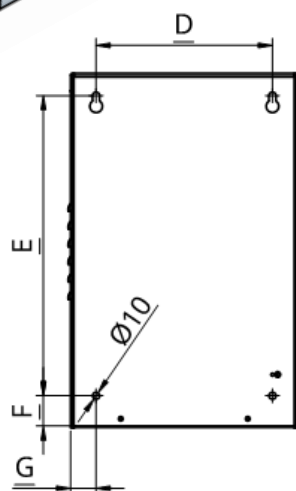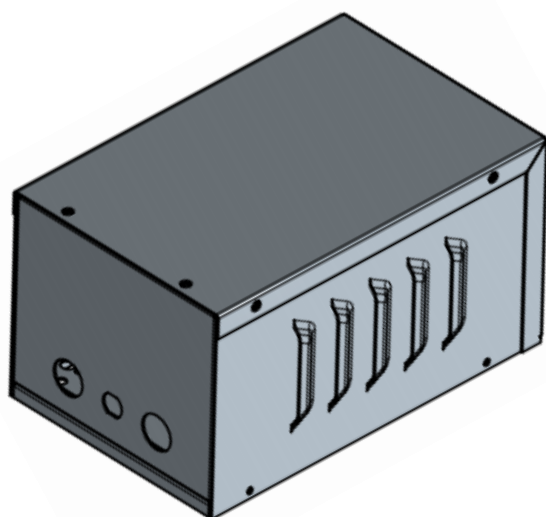

Typ/Effekt	Mått (mm)							Vikt ca. (Kg)
	A	B	C	D	E	F	G	
EPK/500	222	347	173	180	285	40	21	9,1
EPK/630	222	347	173	180	285	40	21	11,2
EPK/850	222	347	173	180	285	40	21	15,0
EPK/1000	222	347	173	180	285	40	21	17,0
EPK/1250	222	347	173	180	285	40	21	20,0
EPK/1500	222	347	173	180	285	40	21	24,0