


Trefas fulltransformator 6000-50000VA

Plåtkaplat med skyddsklass IP54 avsedd för montering på golv.

Transformatorerna är beräknade för en omgivningstemperatur på 40°C och har temperaturklass B.

Ingående komponenter är UL-godkända.

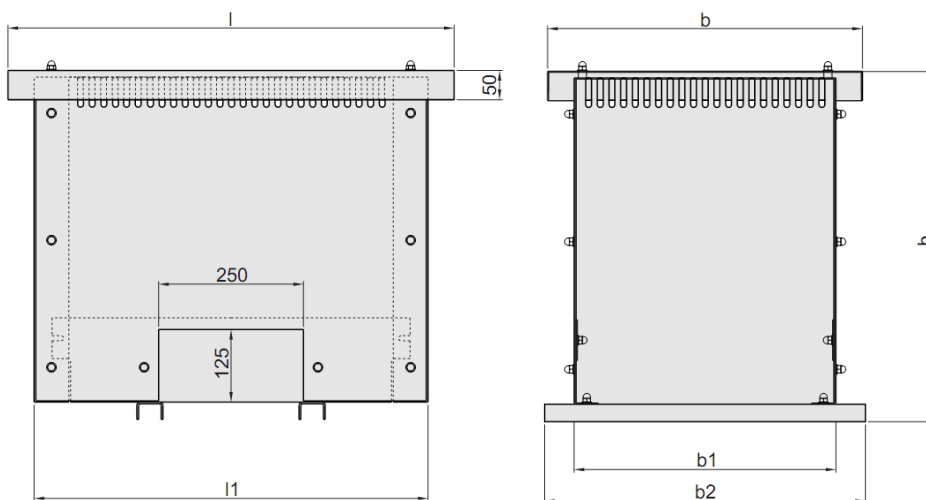

Monteringsmått (mm)

Effekt (VA)	l	l1	b	b1	b2	h	Vikt (Kg)
TSP/6000	550	460	490	400	500	522	86
TSP/8000							89
TSP/10000							95
TSP/12000	770	680	540	450	550	602	122
TSP/15000							147
TSP/20000							182
TSP/25000	855	765	620	530	630	662	206
TSP/30000							259
TSP/40000							308
TSP/45000							345
TSP/50000							345